

PERMA-CRETE®

MASONRY COATINGS



PAINTS™

COUCHE DE FINITION 100 % ACRYLIQUE PERMA-CRETE™ AU POUVOIR GARNISSANT ÉLEVÉ

Revêtements au pouvoir garnissant élevé – Série 4-22XI/4-422

PROCURENT UNE PROTECTION ET UNE DURABILITÉ EXCEPTIONNELLES

PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

Conférez efficacité et protection à tous vos travaux de maçonnerie grâce à la Couche de finition 100 % acrylique *Perma-Crete* au pouvoir garnissant élevé et à faible teneur en COV de PPG. Cette couche de finition de haute qualité est le choix idéal lorsque vous recherchez un revêtement flexible au pouvoir garnissant élevé. Ses propriétés ultra robustes protègent contre les rayons solaires, la chaleur, l'humidité, la saleté, le sel et l'efflorescence, retardant ainsi la nécessité de repeindre. Le pouvoir garnissant élevé de cette couche de finition remplit et comble les fissures existantes, procurant un revêtement à l'épreuve de l'eau. Alors que le revêtement empêche la pluie poussée par le vent de pénétrer, il permet à la vapeur d'humidité emprisonnée à l'intérieur de s'échapper, prévenant l'apparition de moisissures dans les murs de l'édifice.

MINIMISEZ LES COÛTS DE VOTRE PROJET


La Couche de finition acrylique *Perma-Crete* au pouvoir garnissant élevé est formulée pour être durable et sans entretien. Elle offre un fini mat ou satiné décoratif qui protège les surfaces extérieures en maçonnerie. Ce revêtement auto-apprêtant s'applique aisément sur les surfaces de béton frais de plus de 7 jours, accélérant le calendrier de construction et réduisant les coûts du projet en vous permettant d'éliminer une couche. La Couche de finition *Perma-Crete* au pouvoir garnissant élevé est spécifiquement conçue pour être utilisée sur diverses surfaces de maçonnerie intérieures et extérieures au-dessus du sol, et procure une performance bien au-delà de la peinture conventionnelle.



Test de résistance à la saleté, Concurrent A

Test de résistance à la saleté, Concurrent B

Test de résistance à la saleté, *Perma-Crete*

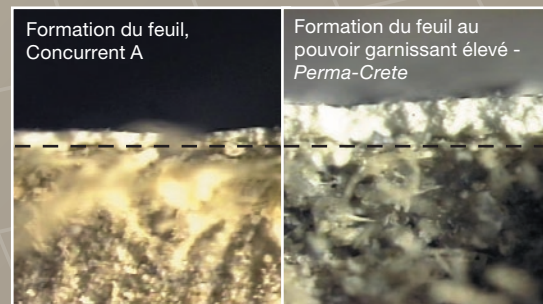

Formation du feuill, Concurrent A

Formation du feuill au pouvoir garnissant élevé - *Perma-Crete*

POURQUOI UTILISER LES COUCHES DE FINITION 100 % ACRYLIQUES PERMA-CRETE AU POUVOIR GARNISSANT ÉLEVÉ?

- Haute élasticité aidant à combler les fissures
- Empêche la pluie poussée par le vent de pénétrer la maçonnerie
- Auto-apprêtant et peut être appliqué aux surfaces de béton frais après 7 jours
- Fini perméable à l'air qui permet à l'humidité de s'échapper
- Résiste aux alcalis, à l'efflorescence et à la moisissure
- Conformés aux exigences en matière de COV - teneur plus faible que les réglementations fédérales AIM et OTC actuelles <50g/L

DISPONIBILITÉ

4-22XI	Blanc et base pastel	3,78 L; 18,9 L
4-26XI	Base moyenne fini mat	3,78 L; 18,9 L
4-40XI	Base ultra foncée fini mat	3,78 L; 18,9 L
4-422	Blanc et pastel fini satiné	3,78 L; 18,9 L
4-426	Base moyenne fini satiné	3,78 L; 18,9 L
4-440	Base foncée fini satiné	3,78 L; 18,9 L

Disponible chez



© 2019 PPG Industries, Inc. All Rights Reserved. The PPG logo is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc. The PPG Paints Logo and Color Seal are trademarks and *Perma-Crete* is a registered trademark of PPG Architectural Finishes, Inc. Dulux est une marque déposée d'AkzoNobel, et est utilisée sous licence au Canada seulement par PPG Revêtements Architecturaux Canada Inc. Le *Multi-Colored Swatches Design* est une marque de PPG Architectural Finishes, Inc. *Bétonel* est une marque déposée du groupe PPG. PPG Revêtements Architecturaux, One PPG Place, Pittsburgh, PA 15272
PPG Revêtements Architecturaux, Canada Inc., 8200 Keele St., Concord, Ontario, L4K 2A5 • Service technique : 450-442-7004 • betonel.com

